


INDUSTRIESAUGER EMULSIO LINE

Für vorwiegend liquide Medien

Das große technische Know-how und die steigende Erfahrung haben uns dazu gebracht eine neue Reihe von Industriesaugern mit Turbine mit Seitenkanalverdichter auf den Markt zu bringen, die spezifisch für die Metallbearbeitungsindustrie gedacht sind.

Besonders geeignet ist diese Linie für die Entleerung von Wannen voller Öl und Kühlflüssigkeiten, die meistens gemischt mit Metallspänen sind. Diese Wannen müssen entleert, die Späne von den Flüssigkeiten getrennt und die gereinigten Flüssigkeiten wieder zurückgeführt werden.

Die Emulsio Line ist sehr vielseitig. Sie beinhaltet sowohl kleine, kompakte Absauger als auch große Modelle für besonders anspruchsvolle Anwendungen.

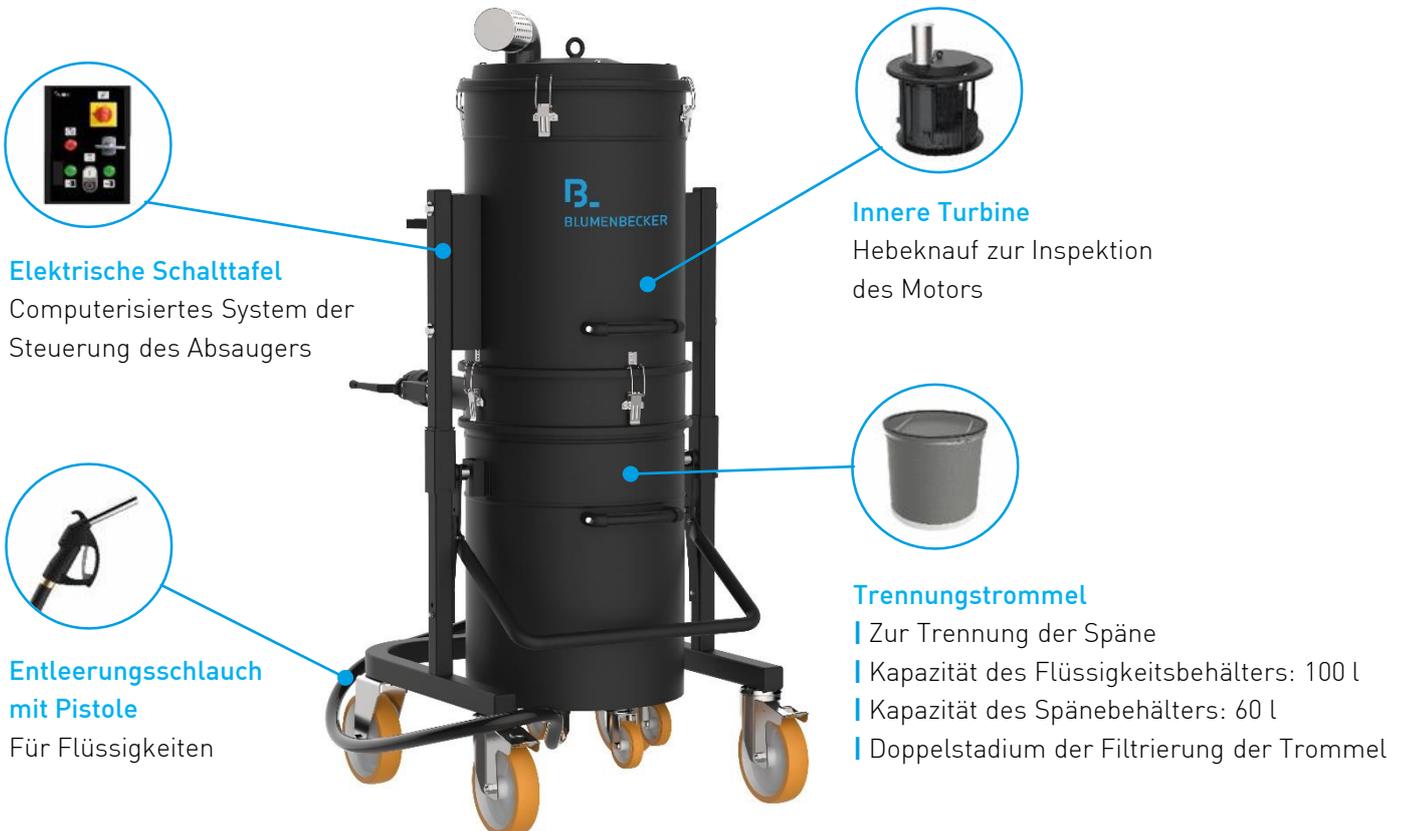

INDUSTRIESAUGER EMULSIO LINE

SAUBERES UND KOMPAKTES DESIGN

Integrierte Positionierung der Turbine mit Seitenkanalverdichter für die Maximierung der Fahrbarkeit und dem Schutz der mechanischen Bestandteile. Drehbare Antimarkierungsräder mit Feststellbremse für eine einfache und sichere Bewegbarkeit.

EINFACHE BEDIENUNG

Ein/Ausflusskommando mit Hebel, gesteuert durch ein einziges System welches mitelektronischer Kontrolle integriert ist. Die Raschheit der Bedienung ist einzigartig und innovativ, Dank der integrierten Funktionen des Kontrollpanels. Anzeigeleuchten als Hilfe für alle Hauptfunktionen des Absaugers.

HOCHTECHNOLOGISCHES

ELEKTRONISCHES SYSTEM

Elektronische Schwimmvorrichtung zur automatischen Ausschaltung des Absaugers als Sicherheitssystem. Elektronisches Sicherheitssystem zum Schutz der Turbine vor eventuellen unkorrekten Handlungsweisen des Bedieners. Maximale Effizienz zur Zeitreduzierung des Maschinenstopps für die Wiedergewinnung des Öls.

3.455,- €

ab Lager Münster

STANDARDLIEFERUNG

- | Turbine mit Seitenkanalverdichter
- | Schnellöffnung des Behälters
- | Struktur komplett aus Stahl
- | Öl-beständige Räder mit Bremse
- | Elektronische Schwimmvorrichtung
- | Sicherheitssystem zum Schutz der Turbine
- | Trennungstrommel für Öl und Flüssigkeiten
- | Behälterkapazität Flüssigkeit: 100 ltr.
- | Behälterkapazität Späne: 60 ltr.
- | Tangentialöffnung mit Kugelhahn
- | 3 m Entleerungsschlauch Ø 30 mm mit Pistole
- | Lanze für die Absaugung Ø 50 mm
- | 5 m Absaugschlauch Ø 50 mm

Technische Daten	IV2 - 3 - 100 - 310
Leistung	3 kW
Max. Unterdruck	310 mbar
Max. Luftvolumen	310 m³/h
Staubklasse Hauptfilter L Filterfläche	0,7 m²
Absaugungsgeschwindigkeit	187,5 ltr. /min.
Abflussgeschwindigkeit	45,5 ltr. / min.
Lautstärke	71 dB(A)
Abmessungen L / B / H	84 / 73 / 162 cm
Gewicht	96 kg
Leistung	3 kW

Blumenbecker Industriebedarf GmbH, Martin Spiek, Harkortstr. 16, 48163 Münster

T: +49 251 97505-41, F: +49 251 97505-55, m.spiek@blumenbecker.com, www.bib.blumenbecker.com