



B.
BLUMENBECKER

WIR LIEFERN ANTWORTEN

Jubiläumsoffensive 100 Jahre Blumenbecker

Ausgabe 1: Januar – Februar 2022



**Metabo Winkelschleifer
WEV 11-125 Quick**

100.-

Kübler



ab **79.-**

Kübler Bodyforce Winter Softshell Jacke 13255375 inkl. Strickmütze

- | Innovative Softshell-Gewebestruktur für besondere Optik
- | Körperbetonter Schnitt in athletischer Optik
- | Kontrast-Elemente: Seiteneinsätze an Vorder- und Rückenteil, Schulter- und Ärmelinsatz
- | Reflex-Elemente (Y-Wings): an Ärmel, an vorderer und hinterer Schulter
- | Innenfutter: 100% Polyester
- | 3-Zonen-Technologie zur Wärme- und Feuchtigkeitsregulierung
- | Angenehme Wattierung in Ärmel und Rumpf, ca. 100 g/m²
- | Ergonomisch geformte, griffige Zipper
- | Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Gr. S	schwarz/kbl.blau 9946	Art.-Nr.: 1224421	79,-€
Gr. M	schwarz/kbl.blau 9946	Art.-Nr.: 1224423	79,-€
Gr. L	schwarz/kbl.blau 9946	Art.-Nr.: 1224424	79,-€
Gr. XL	schwarz/kbl.blau 9946	Art.-Nr.: 1224425	79,-€
Gr. XXL	schwarz/kbl.blau 9946	Art.-Nr.: 1224428	86,90€

Kübler Hybridjacke 1342 5201-9998 inkl. Zipper-Set gelb

- | Körperbetonter Schnitt
- | Kombination aus melierter Strick- und symmetrischer Stepp-Optik
- | Innenfutter Rumpf: Wattierung aus 100% Polyester, ca. 100 g/m²
- | 100% Polyester, ca. 300 g/m²

Gr. S	schwarz/dunkelgrau	Art.-Nr.: 1224429	35,-€
Gr. M	schwarz/dunkelgrau	Art.-Nr.: 1224430	35,-€
Gr. L	schwarz/dunkelgrau	Art.-Nr.: 1224431	35,-€
Gr. XL	schwarz/dunkelgrau	Art.-Nr.: 1224434	35,-€
Gr. XXL	schwarz/dunkelgrau	Art.-Nr.: 1224437	38,50€

ab **35.-**



Kübler Strickjacke Light**1441 6335-9799****inkl. Multifunktionsstuch**

- | Körperbetonter Schnitt
- | Stricklook in neuem Materialmix, melierte Optik
- | Kontrast-Elemente Schwarz: Schulterpasse, Reißverschlüsse, Ärmel- und Jackensaum, Brusttasche, Innenkragen, Kinn- und Windschutzblende
- | 100% Polyester, ca. 300 g/m²

Gr. S	anthrazit/schwarz	Art.-Nr.: 1224445	49,50 €
Gr. M	anthrazit/schwarz	Art.-Nr.: 1224450	49,50 €
Gr. L	anthrazit/schwarz	Art.-Nr.: 1224452	49,50 €
Gr. XL	anthrazit/schwarz	Art.-Nr.: 1224453	49,50 €
Gr. XXL	anthrazit/schwarz	Art.-Nr.: 1224454	54,45 €



ab
99.90

Kübler Bodyforce Hose Pro 2125 5302-9997**Doppelpack****inkl. Stretchgürtel**

- | Kontrast-Elemente: Seiteneinsätze im vorderen Hosenteil, partiell an Schenkeltasche, Hosensaum hinten, Einsatz an Gürtelschlaufen, breite Gürtelschleife am Bund hinten
- | Kontraststepp: Seitennaht, Tascheneingriffe und Gesäßtaschen
- | Stretch, CORDURA® und Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- | Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knie (Y-Wings), Biese in Kniekehlnaht

Gr. 48	schwarz/anthrazit	Art.-Nr.: 1224455	99,90 €
Gr. 50	schwarz/anthrazit	Art.-Nr.: 1224456	99,90 €
Gr. 52	schwarz/anthrazit	Art.-Nr.: 1224457	99,90 €
Gr. 54	schwarz/anthrazit	Art.-Nr.: 1224458	99,90 €
Gr. 56	schwarz/anthrazit	Art.-Nr.: 1224487	109,90 €
Gr. 58	schwarz/anthrazit	Art.-Nr.: 1224506	109,90 €
Gr. 60	schwarz/anthrazit	Art.-Nr.: 1224507	109,90 €



ATLAS Sicherheitsschuh RUNNER 25

inkl. RUNNER Zollstock

- | EN ISO 20345 S1P SRC
- | Durchtrittshemmung
- | 3D-Dämpfungssystem
- | aktiv-X Funktionsfutter
- | clima-stream® Konzept
- | ESD-Ausstattung
- | geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- | LIGHT KNIT Obermaterial
- | RUN-3 SOHLENSYSTEM
- | Colour: DEEP BLACK

69.⁵⁰

S1P Gr.: 39 - 48 Art.-Nr.: 83700



ATLAS Sicherheitsschuh RUNNER 65

inkl. RUNNER Zollstock

- | EN ISO 20345 S1P SRC
- | Durchtrittshemmung
- | 3D-Dämpfungssystem
- | aktiv-X Funktionsfutter
- | clima-stream® Konzept
- | ESD-Ausstattung
- | geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- | LIGHT KNIT Obermaterial
- | RUN-3 SOHLENSYSTEM
- | Colour: STONE GREY

69.⁵⁰

S1P Gr.: 39 - 48 Art.-Nr.: 49700



ATLAS Sicherheitsschuh Anatomic Bau 560 XP

inkl. extra Einlegesohle

- | EN ISO 20345 S3 SRC
- | XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- | 3D-Dämpfungssystem
- | Waterproofleder
- | Überkappe
- | aktiv-X Funktionsfutter
- | geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- | MPU® INNOFLEX System

54.⁵⁰

S3 Gr.: 39 - 48 Art.-Nr.: 35700



**ATLAS Sicherheitsschuh
SL 535 XP® blue 2.0**
inkl. extra Einlegesohle

- | EN ISO 20345 S3 SRC
- | XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- | 3D-Dämpfungssystem
- | Waterproofleder
- | Überkappe
- | Sicherheitsreflektoren
- | aktiv-X Funktionsfutter
- | ESD-Ausstattung
- | geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- | MPU® INNOFLEX System

61.80

S3 Gr.: 39 - 48 Art.-Nr.: 25800



**ATLAS Sicherheitsschuh
XR 845 XP® CI Thermo**
inkl. extra Einlegesohle

- | EN ISO 20345 S3 CI SRC
- | XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- | alu-tec® Aluminiumkappe
- | Webpelzfütterung
- | 3D-Dämpfungssystem
- | Waterproofleder
- | Überkappe
- | Grobstollenprofil
- | geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- | XR-Sohlentechnologie

68.40

S3 Gr.: 39 - 48 Art.-Nr.: 37100



**ATLAS Sicherheitsschuh
XR 585 XP® HI**
inkl. extra Einlegesohle

- | EN ISO 20345 S3 SRC
- | XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- | alu-tec® Aluminiumkappe
- | 3D-Dämpfungssystem
- | Überkappe
- | aktiv-X Funktionsfutter
- | ESD-Ausstattung
- | Grobstollenprofil
- | geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- | Oiled-Nubukleder
- | XR-Sohlentechnologie

75.20

S3 Gr.: 39 - 48 Art.-Nr.: 41500

Kärcher Nass-Trockensauger NT Premium

inkl. 5 Stk. Vlies Filtertüten

Staubklasse L

- | Filterabreinigung (halbautomatisch)
- | Clip-System für einfachen Zubehörwechsel
- | Saugschlauch mit Krümmer: 2,5 m + Saugrohr
- | Inkl. Filtertüte + Faltenfilter
- | Fugen- u. Bodendüse

Leistung: 1200 W

Vakuum: 230 mbar

Behälterinhalt: 30 l

Standard-Nennweite: 35 mm

Arbeitsgeräusch: 70 dB(A)

Kabellänge: 7,5 m

Gewicht: 11,8 kg

219.-

Art.-Nr.: 1127521



Kärcher Nass-Trockensauger NT 75/2 Tact2 Me TC 1.630-753

inkl. 5 Stk. Vlies Filtertüten

Zweimotorig und leistungsstark mit Kippfahrgestell

- | Vollautomatische, doppelte Filterabreinigung Tact2
- | Clip-System für einfachen Zubehörwechsel
- | Verrottungssichere PES-Filter
- | Ablassschlauch ermöglicht eine leichte Behälterentleerung
- | Saugschlauch mit Krümmer: 4 m
- | Inkl. Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm
- | Inkl. Papier Filtertüte + Fugendüse

Leistung: 2760 W

Vakuum: 254 mbar

Behälterinhalt: 75 l

Standard-Nennweite: 40 mm

Arbeitsgeräusch: 73 dB(A)

Kabellänge: 10 m

Gewicht: 27,5 kg

1359.-

Art.-Nr.: 786562



Kärcher Kehrmaschine KM 75/40 W Bp Pack inkl. Filtereinsatz

Für professionellen Einsatz im Außen-
und Innenbereich für Flächen ab 600 m²

- | Polyester-Flachfaltenfilter
- | Filterabreinigung manuell
- | Batterieanzeige
- | Batterie und Einbauladegerät inklusive
- | Hauptkehrwalze einstellbar
- | Seitenbesen, anhebbar / justierbar
- | Saugstromregulierung
- | Grobschmutzklappe
- | Überkopfkehrprinzip
- | Fahrantrieb vorwärts
- | Schubbügel klappbar
- | Absaugung
- | Außeneinsatz
- | Kehrgutbehälter, fahrbar

Antrieb: Gleichstrommotor
Leistung Antrieb: 24V / 400W
Max. Flächenleistung: 3375 m²/h
Arbeitsbreite: 550 mm
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen: 750 mm
Kehrgutbehälter: 40 l
Steigfähigkeit: 12 %
Arbeitsgeschwindigkeit: 4,5 km/h
Filterfläche: 1,8 m²
Gewicht: 124 kg
Abmessungen (L x B x H):
1430 x 750 x 1190 mm

3459.-



Art.-Nr.: 712265

Makita Akku-Bohrschrauber DDF482RFJ

Kraftvoll, sehr kurze Bauweise

- | Rechts-/Links-Lauf
- | Vollmetall-Planetengetriebe
- | 21 Drehmomentstufen
- | Akku-Kapazitätsanzeige
- | Doppel-LED
- | Inkl. 2 Li-Ion Akkus
- | Im MAKPAC

Akku: 18 V / 3,0 Ah Li-Ion
 Leerlaufdrehzahl Gang 1/2:
 0-600 / 0-1.900 min-1
 Bohr-Ø max. Stahl/Holz: 13 / 38 mm
 Drehmoment: max. 62 Nm
 Schnellspannbohrfutter: 13 mm
 Gewicht: 1,7 kg



179.-

Art.-Nr.: 1060646

Makita Akku-Bohrschrauber DF333DSAE

Handlich und kraftvoll

- | Rechts-/Links-Lauf
- | 20 Drehmomentstufen
- | Akku-Kapazitätsanzeige
- | Mit leuchtstarker LED
- | Inkl. 2 Li-Ion Akkus
- | Im MAKPAC

Akku: 12 V / 2,0 Ah
 Leerlaufdrehzahl Gang 1/2:
 0-450 / 0-1700 min-1
 Bohr-Ø max. Stahl / Holz: 10 / 21 mm
 Drehmoment: max. 30 Nm
 Schnellspannbohrfutter: 10 mm
 Gewicht: 1,3 kg

115.-



Art.-Nr.: 1094415

Makita Akku-Bohrschrauber DDF485RTJ

Kraftvoll, sehr kurze Bauweise

- | Bürstenloser Motor
- | Rechts-/Links-Lauf
- | Vollmetall-Planetengetriebe
- | 21 Drehmomentstufen
- | Akku-Kapazitätsanzeige
- | Doppel-LED
- | Inkl. 2 Li-Ion Akkus
- | Im MAKPAC

Akku: 18 V / 5,0 Ah Li-Ion
 Leerlaufdrehzahl Gang 1 / 2:
 0-500 / 0-1.900 min-1
 Bohr-Ø max. Stahl/Holz: 13 / 38 mm
 Drehmoment: max. 50 Nm
 Bohrfutter: 13 mm
 Gewicht: 1,7 kg



239.-

Art.-Nr.: 1077039

Makita BaustellenradioDMR112

Der ideale Begleiter auf der Baustelle

- | Mit Bluetooth
- | Empfang von DAB, DAB+ und FM
- | Aux-Anschluss für MP3-Kompatibilität
- | USB-Anschluss um Ihr Mobilgerät zu laden
- | Kompatibel mit allen Li-Ionen Akkus von 7,2 - 18 V
- | Ni-Cd und Ni-MH Akkus können nicht verwendet werden
- | Keine Ladefunktion
- | Mit 3,5 mm Klinkeneingang
- | Inkl. Netzteil

135.-



Frequenzbereich DAB / DAB+ 174.928 - 239.200 MHz
 Frequenzbereich: UKW 87,5 - 108 MHz
 Ausgangsleistung: max. 4,9 W
 Gewicht (inkl. BL1860B): 4,9 kg

Art.-Nr.: 1093008

Makita Akku-Schlagschrauber DTW 300 RTJ

NEU

Kurz und handlich

- | Bürstenloser Motor
- | Vier Drehzahl-/ Drehmomentstufen
- | Rechts-/Linkslauf
- | Integriertes Arbeitslicht
- | Akku- Ladestandsanzeige
- | Inkl. 2 Li-Ion Akkus
- | Im MAKPAC

Akku: 18 V / 5,0 Ah

Werkzeugaufnahme: 1/2" Vierkant

Leerlaufdrehzahl: 0-1600/1800/2600/3200 min-1

Anziedrehmoment: 100/160/210/330 Nm

Lösedrehmoment: 580 Nm

Standardschrauben: M10 – M20

Gewicht mit Akku: 1,8 kg

Art.-Nr.: 1167043

399.-



Makita Akku-Winkelschleifer DGA511RTJ

Sehr handlich

- | Bürstenloser Motor
- | Elektronik – Überlastschutz
- | Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- | LED warnt vor nachlassender Akkuspannung
- | ADT Automatic Speed Control
- | AFT Active Feedback sensing Technology
- | Inkl. 2 Li-Ion Akkus und Ladegerät
- | Im Koffer

Akku: 18 V / 5.0 Ah

Scheiben-Ø: 125 mm

Leerlaufdrehzahl: 3000 - 8500 min-1

Gewicht: 3,0 kg

Art.-Nr.: 1077045

289.-



Milwaukee Akku-Bohrschrauber M12 BDD 2,0 Ah

Leicht und kraftvoll

- | REDLINK PLUS™ Elektronik
- | 19 Drehmomentstufen
- | Rechts-/Linkslauf
- | LED-Beleuchtung
- | Akku-Ladestandsanzeige
- | Inkl. 2 Li-Ionen Akkus
- | Im Koffer



Akku: 12 V / 2,0 Ah
 Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang:
 0-400 / 0-1.500 min-1
 Bohr-Ø max. Stahl / Holz: 10 / 22 mm
 Drehmoment: max. 30 Nm
 Bohrfutter: 10 mm
 Gewicht: 1,2 kg

109.-

Art.-Nr.: 1050275

Milwaukee Akku-Schlagbohrschrauber M18CBLPD-4 inkl. Bit-Satz

- | Bürstenloser Motor
- | REDLINK PLUS™ Elektronik
- | 18 Drehmomentstufen
- | Rechts-/Linkslauf
- | LED-Beleuchtung
- | Akku- Ladestandsanzeige
- | Inkl. 2 Li-Ion Akkus (je 1 x 4,0 + 2,0 Ah)
- | Inkl. Koffer



185.-

Akku: 18 V / 4,0 + 2,0 Ah
 Leerlaufdrehzahl: 0-500 / 0-1.800 min-1
 Bohr-Ø max. Stahl / Holz / Stein : 13 / 52 / 16 mm
 Drehmoment: max. 60 Nm
 Bohrfutter: 13 mm
 Gewicht mit Akku (2,0 / 4,0 Ah): 1,5 / 1,8 kg

Art.-Nr.: 1146267

Milwaukee One Key Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant M18 ONEFHIWF12-0X

- | Kraftvoller Schlagschrauber mit einem Lösemoment von 1898 Nm
- | Drive Control ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen vier Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmomenteinstellungen
- | komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY App, um das Werkzeug genau auf ihre Anforderungen abzustimmen

Werkzeugaufnahme: 1/2" Vierkant
 Leerlaufdrehzahl: 0-550/0-1.400/0-1750/0-2.100 min-1
 Drehmoment: Stufe 1/2/3/4: 130/400/1.356/1.356 Nm
 Max. Lösemoment: 1.898 Nm
 Gewicht mit Akku: 3,3 kg

Art.-Nr.: 1050612



219.-

**Milwaukee Winkelschleifer
AGV 1000-125 EKX**

Kompakt und handlich

- | Schutzhauben-Schnellverstellung
- | **Wiederanlaufschutz**
- | Spindelarretierung
- | Zusatzhandgriff
- | Fixtec Schnellspannmutter

Nennaufnahme: 1.000 W
Scheiben-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 11.000 min⁻¹
Max. Trenntiefe: 33 mm
Gewicht: 2,1 kg



Art.-Nr.: 1002089

**Milwaukee Winkelschleifer
AGV 22-230 E
inkl. Bluetooth-Lautsprecher**

Leistungsstark

- | Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- | Spindelarretierung
- | Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse

Nennaufnahme: 2.200 W
Scheiben-Ø: 230 mm
Leerlaufdrehzahl: 6.600 min⁻¹
Max. Trenntiefe: 68 mm
Gewicht: 5,2 kg



Art.-Nr.: 801296

**Milwaukee Akku Starter Set
18 Volt 5,0 Ah
M18NRG-502**

- | 2 x M18 B5 Akku-Packs 5,0 Ah
- | 1 x Ladegerät M12-18FC
- | Im Karton

Art.-Nr.: 1012209



Metabo Winkelschleifer WEV 11-125 Quick

- | Metabo Marathon-Motor
- | (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad
- | Metabo M-Quick-System
- | Wiederanlaufschutz
- | Elektronischer Überlastschutz
- | Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- | M-Quick Spannmutter

Nennaufnahme: 1100 W
Schleifscheiben-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl:
2800-10500 /min
Gewicht: 2,1 kg

Art.-Nr.: 1141498



Metabo Quick-Spannmutter

- | Für alle Winkelschleifer mit M14 Gewindenschluß
- | Erforderliche freie Spindellänge mind. 8 mm

Art.-Nr.: 283882



Metabo Akku-Bohrschrauber BS 18 Quick

Leicht und kompakt

- | Bohrfutter Schnellwechselsystem
- | Integriertes Arbeitslicht
- | Inkl. metaBOX
- | Inkl. Gürtelhaken
- | Ohne Akkus, ohne Ladegerät

Leerlaufdrehzahl: 0-450 / 0-1600 min-1
Bohr-Ø Stahl / Holz: 10 / 20 MM
Drehmoment: max. 48 Nm
Bohrfutter: 10 mm
Gewicht mit Akku: 1,4Kg

Art.-Nr.: 908930



Metabo Akku-Sauger AS 18 L PC

Staubklasse L

- | Trockensaugen (IPX4)
- | Ideal für kleinere Reinigungs- und Absaugarbeiten
- | PressClean: manuelle Filterabreinigung
- | Integrierte Blasfunktion
- | Inkl. 3 Saugrohre aus Kunststoff
- | Inkl. Vlies- Filterbeutel
- | Inkl. Saugdüse (120 mm breit)
- | Inkl. Fugendüse
- | Inkl. Anschlussmuffe I-Ø 28 mm / A-Ø 35 mm
- | Ohne Akkus und Ladegerät

Akkuspannung: 18 V
 Luftleistung: max. 2.100 l/min
 Vakuum: 120 hPa (mbar)
 Filterfläche: 3.000 cm²
 Behälterinhalt: 6 l
 Saugschlauch-Ø: 32 mm
 Schlauchlänge: 250 cm
 Gewicht (mit Akkupack): 4,8 kg

100.-



Art.-Nr.: 1205745

Metabo Akku-Baustellenradio R12-18 DAB + BT

- | Für Netzbetrieb u. alle 12-18 Volt Li-Schiebsitz-Akkus
- | Empfang von: **DAB+** /AM+FM
- | **Bluetooth zum drahtlosen Musikhören**
- | Digitaler DSP-Tuner mit beleuchtetem LCD-Display
- | Programmspeicherplätze für AM/FM
- | Gewicht (ohne Akku): 1,85 kg

100.-



Art.-Nr.: 1080314

Metabo Basis-Set 2x4,0 Ah

- | 2 x Li-Power Akkupack 18 V/4,0 Ah
- | Ladegerät ASC 55



Art.-Nr.: 850735

139.-



38.40

Wera Bit-Satz Tool-Check 38-teilig

Bit-Sortiment Tool-Check Rapidaptor mit Bit-Ratsche, Schlitz, Kreuzschlitz PH/PZ, Innensechskant, Innen-TORX®

Anwendungshinweis:

Extrahart - für den weichen Schraubfall in Holz;
zur Vermeidung von vorzeitigem Bruch.

Zähhart - für den harten Schraubfall in Metall und Blech;
zur Vermeidung von vorzeitigem Bruch.

Art.-Nr.: 747414

Wera Elektronik-Schraubendreher-Satz 25-teilig in Tasche

- | Runde Klinge, nicromatt, mit Black-Point-Spitze
- | Kraftform-Micro-Griff mit Kraft-, Präzisions- und Schnellrehzone
- | Mit 6-kant-Abrollschutz und drehbarer Kappe
- | Mit „Take It Easy“-ToolFinder
- | Lieferung in Falttasche

Art.-Nr.: 1141342

59.-



Wera Bit-Satz Kraftform Kompakt 60

Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 60 in Falttasche

Anwendungshinweis:


Extrahart - für den weichen Schraubfall in Holz;
zur Vermeidung von vorzeitigem Bruch.

Zähhart - für den harten Schraubfall in Metall und Blech;
zur Vermeidung von vorzeitigem Bruch.

Art.-Nr.: 368853

40.90



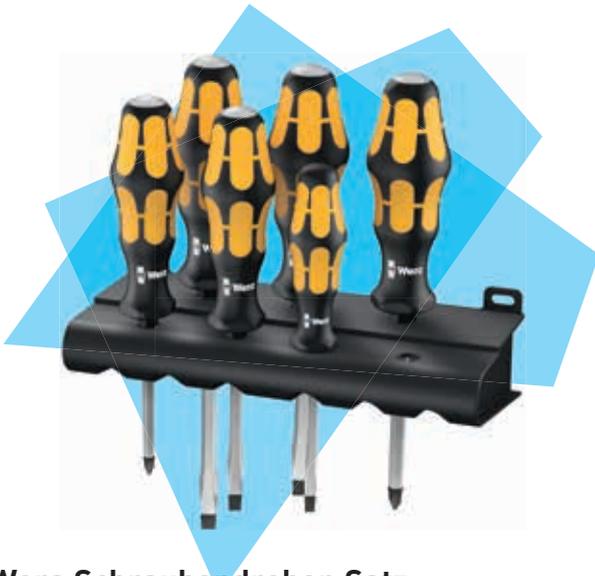

**Wera Schraubendreher-Satz
Schlagkappe Schlitz/PH
6-teilig**

24.⁹⁵

| Mit Schlagkappe

Anwendung: Für den harten Schraubereinsatz, zum Lösen und Abschlagen von Schraubenschellen und als Meißel zum Aufstemmen von Mauerschlitzen

Satzinhalt: 4 Schraubendreher Schlitz 3,5 x 80, 4,5 x 90, 5,5 x 100, 7 x 125 mm 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1, 2

Art.-Nr.: 103675

**Wera Wechselklingen-Satz
Kraftform Kompakt VDE
16-teilig**



34.⁸⁵

VDE-Wechselklingen-Garnitur Kraftform Kompakt

| Lieferung in praktischer Gürteltasche

Ausführung: Klinge brüniert und isoliert. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Griff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Abrollschutz, isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201, stückgeprüft bei 10000 V

Art.-Nr.: 703269

Wera Umschaltknarre ZYKLOP speed 1/2"

- | Ausführung: DIN 3122 D 6,3 - ISO 3315, mit Kugelarretierung
- | Aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Kraftformgriff und Freilaufhülse
- | Die Umschaltung erfolgt mittels Drehscheibe
- | Rechts-/Linksumschaltung sowie Auslösen der Nuss ist in jeder Position möglich
- | Der Knarrenkopf ist ergonomisch geformt und ermöglicht dank der Schwungmassenkonstruktion in Verbindung mit der Freilaufhülse ein schnelles Arbeiten
- | Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch die beidseitig angebrachten Schiebeschalter in 5 Positionen (90°, 75° in beide Richtungen und 0°) arretiert werden
- | 72-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 5°
- | Mit Kraftform-Griff für ermüdungsfreies Arbeiten.

Art.-Nr.: 529318



42.³⁰

Hazet Werkstattwagen mit Sortiment 147 tlg.

- | 5 flache und 2 hohe Schubladen
- | Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
- | Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
- | 100% Auszug mit Rollenführung
- | Gesamttragkraft (dynamisch): 480 kg
- | Gesamttragkraft (statisch): 480 kg
- | Traglast pro Schublade: 20 kg
- | Made in Germany
- | Abmessungen / Länge:
781 mm x 498 mm x 1037 mm
- | Netto-Gewicht (kg): 74,1 kg
- | Schubladen, flach: 5x 80x527x348 mm

1129.-



Art.-Nr.: 1000650

Hazet Smart Case Steckschlüsselsatz

- | Antrieb: Sechskant 6,3 (1/4 Zoll), Vierkant 6,3 mm (1/4 Zoll)
- | Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Innen-Sechskant Profil, Innen TORX® Profil
- | Abmessungen / Länge: 114.4 mm x 100 mm x 48.5 mm
- | Für Handbetätigung
- | HAZET SmartCase – be smart – In any case
- | Entwickelt und produziert „Made in Germany“
- | Innovatives Konzept eines kompakten, klappbaren Werkzeugsatzes

Technische Daten

- Hand-/Maschinenbetätigung: Für Handbetätigung
- Breite: 100 mm
- Höhe: 48.5 mm
- Anzahl Werkzeuge: 50
- Abmessungen / Länge: 114.4 mm x 100 mm x 48.5 mm

99.-



Art.-Nr.: 1190670

Hazet Steckschlüsselsatz 1/4" + 1/2"

Steckschlüssel Satz 953HP

- | Vierkant 6,3 mm (1/4 Zoll)
- | Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)
- | Außen-Sechskant-Traktionsprofil
- | Pozidriv Profil PZ, Kreuzschlitz Profil PH

Art.-Nr.: 1099070



199.-

Hazet Schlauchaufroller 15 m inkl. Schnellkupplung

- | 10 mm innen
- | 15 m lang

Art.-Nr.: 1060960



149.-

Hazet Ausblaspistole inkl. langer Düse

- | 2-Wege Ausblaspistole
- | Druck regulierbar

Art.-Nr.: 780303



19.90

Hazet LED Taschenlampe mit Dimmschalter

- | Mit Ladekabel
- | Lademöglichkeit auf Rückseite der Lampe
- | Inklusive 100 cm USB-C Ladekabel (ohne USB-Netzteil)
- | Stromversorgung: USB-Kabel (USB-C)

Art.-Nr.: 1224576



52.50

Hazet LED Arbeitsstrahler 40 Watt, 5 m Kabel

- | 40 Watt energieeffiziente COB LED Technologie
- | Lichtstrom: 400 – 4000 Lumen
- | Erweiterungs-Steckdose auf der Rückseite
- | Drehbarer Dimmschalter zur stufenlosen Einstellung
- | Robustes PU-Gehäuse mit umlaufenden Standfuß: 90° verstellbar
- | Kabellänge: 5 m
- | Stromversorgung: 230 V Schutzkontaktstecker
- | Schutzart (IP): IP54
- | Schutzart (IK): IK07

Art.-Nr.: 1224414



55.-

Stahlwille Profi-Werkzeugset 58-tlg in Handwerkertasche

Handwerker-Werkzeugsatz Grundausrüstung 13219/58

- | Die Grundausrüstung für die handwerklichen Herausforderungen des Alltags
- | Geräumige Werkzeultasche mit umlaufenden Taschen und stabilem Aluminium-Tragegriff
- | Ein zusätzlicher Trageriemen erleichtert den Transport über längere Distanzen
- | Eine Kunststoffwanne als Boden verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten
- | Vollständig verschließbar durch einen flexiblen Deckel

Art.-Nr.: 1225271

249.-



Stahlwille Drehmomentschlüssel



- | kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
- | Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff
- | ergonomisch geformtes, abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde
- | integrierte Lupe im Ablesefenster
- | optimierter Ballengriff für ermüdungsfreies Arbeiten
- | Doppel-Stopp-Signal
- | Doppelskala N·m/ft·lb
- | Nachjustieren ohne Demontage
- | Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- | Anzeigeabweichung $\pm 4\%$

721/5 Quick 3/8" 6-50 Nm

Art.-Nr.: 1197671

175.-

721/15 Quick 1/2" 30-150 Nm

Art.-Nr.: 1141583

179.-

721/20 Quick 1/2" 40-200 Nm

Art.-Nr.: 1153764

189.-

721/30 Quick 1/2" 60-300 Nm

Art.-Nr.: 1159579

215.-

Stahlwille INHEX-Satz 1/2" im Kasten 8-tlg. Inbus SW 5 - SW 17

- | Einsätze für Innensechskant-Schrauben
- | Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
- | Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt

Inhalt 8-teilig: Schraubendrehereinsätze für Innensechskantschrauben SW 5; 6; 7, 8; 10; 12; 14; 17mm

Art.-Nr.: 1225277



59.-

Stahlwille Steckschlüsselgarnitur 1/4" 40/20/4QR SCI, Nr. 96010127

Im Softcase mit Hartschaumeinlage
Inhalt 24-teilig: 10 Steckschlüsseleinsätze mit
Sechskant Nr. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

Art.-Nr.: 1085000

99.-



Stahlwille Ringratschenschlüssel-Satz in Rolltasche

Satz Ratschen-Ringmaulschlüssel mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten in Rolltasche
Ringseite flache Ausführung mit Doppelsechskant
72 Zähne, Arbeitswinkel 5°
Maulstellung 15°
Rechts-/Links-Anzug durch Wenden des Schlüssels

5-tlg. 8-19 mm

Inhalt:
SW 8; 10; 13; 17; 19 mm

Art.-Nr.: 1225015

49.90



12-tlg 8-19 mm in Rolltasche

Inhalt: SW 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

129.-



Art.-Nr.: 1225016

Stahlwille Drehmomentschlüssel-Set 701/32/1 1-20 Nm 1/4"



anzeigend
sehr schlanke und kompakte Bauform für kleine Drehmomente ab 1 N·m
Maßeinheiten: N·m, cN·m, ft·lb, in·lb
Messung unabhängig vom Kraftangriffspunkt
Lieferung mit Lithium-Batterie 3,6 V, Typ 14500
Kalibrierung mit der perfectControl Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. ggf. Nachjustieren ohne Demontage
mit Zertifikat
Anzeigeabweichung $\pm 4\%$

Zusatzfunktionen mit Software SENSOMASTER 4:

Schraubfall einstellbar
Bewertung des Schraubvorgangs durch farbige LEDs, Buzzer und Vibration
Kalibrierintervall einstellbar
dokumentationsfähig

Art.-Nr.: 1225017

329.-

Bessey Ganzstahl Schraubzwinde

- | 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil
- | Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel
- | Spannkraft bis zu 6.000 N
- | Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen
- | Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff
- | Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung)



GZ12-2K 120/60 mm

Art.-Nr.: 771870

15.80

GZ16-2K 160/80 mm

Art.-Nr.: 631178

19.-

GZ20-2K 200/100 mm

Art.-Nr.: 633399

25.60

GZ25-2K 250/120 mm

Art.-Nr.: 702068

30.90

GZ30-2K 300/140 mm

Art.-Nr.: 695243

38.50

GZ40-2K 400/120 mm

Art.-Nr.: 633400

44.40

Bessey Parallel-Gripzange

- | Parallele Spannflächen
- | Prismenaussparung für kleine Rundteile
- | Inklusive Schutzkappen zum schonenden Spannen empfindlicher Oberflächen



GRZ 100/65

Spannweite: 100 mm

Art.-Nr.: 725456

57.-

GRZ 200/65

Spannweite: 200 mm

Art.-Nr.: 351284

62.60

Bessey C-Gripzange GRZC 110/80

Spannweite: 110 mm Ausladung: 80 mm

- | Für punktförmiges und beidseitig übergreifendes Spannen

Art.-Nr.: 131365

66.50

Bessey Rohr-Gripzange GRZRO 110/65 für Rohre 0-100 mm Ausladung: 65 mm

- | Ideal zum Halten von Rundkörpern mit gleichem Durchmesser
- | Inklusive Schutzkappen
- | Schonendes Spannen empfindlicher Oberflächen
- | Geeignet zum Heftschiessen, temperaturbeständig bis 200 °C

Art.-Nr.: 131367

80.90

Bessey Metallwinkelspanner WSM 9**Spannweite: 2x90 mm****Backenbreite: 110 mm**

- | Automatische Anpassung an unterschiedlich starke Werkstücke
- | Stabile Backen und Grundkörper aus hochwertigem Guss
- | Verkupferte Spindel verhindert Anhaften von Schweißspritzern
- | Exakter 90°-Winkel

**135.-**

Art.-Nr.: 46166

Bessey Metallwinkelspanner WSM 12**Spannweite: 2x120 mm****Backenbreite: 120 mm****149.50**

Art.-Nr.: 46167

Bessey Schubstangenspanner mit waagrecht Grundplatte STC-IHH/25

- | Bewegung des Hebels wird in eine Axialbewegung der Schubstange umgewandelt
- | Automatisch stufenlose Anpassung der Spannweite bis 13 mm bei annähernd gleichbleibender Spannkraft – ohne manuelle Änderung der Druckschrauben-Position
- | Regulierbare Spannkraft bis zu 2.500 N je nach Einstellung der Stellschraube im Gelenk
- | Stabile, vergütete Metallbleche für lange Lebensdauer
- | Lochmuster der Grundplatte für Millimeter und Inch passend
- | Hochwertiger, ölbeständiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff

**20.50**

Art.-Nr.: 1219522

Bessey Schubstangenspanner mit waagrecht Grundplatte STC-IHH/35**23.-**

Art.-Nr.: 1123780

Bessey Figuren-Scheren-Set in Rolltasche DSET16

- | Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten
- | D16/D16L: Für kurze gerade und Figurenschnitte
- | D16S: Für kurze gerade und Figurenschnitte mit weitem Radius nach rechts und links

**39.90**

Art.-Nr.: 1224595

Bessey Waagrechtspanner mit waagrecht Grundplatte STC-HH50

- | Hebel ist in Spannstellung waagrecht
- | Automatisch stufenlose Anpassung der Spannhöhe bis 35 mm bei annähernd gleichbleibender Spannkraft – ohne manuelle Änderung der Druckschrauben-Position
- | Regulierbare Spannkraft bis zu 2.500 N je nach Einstellung der Stellschraube im Gelenk
- | Stabile, vergütete Stahlbleche für lange Lebensdauer
- | Lochmuster der Grundplatte für Millimeter und Inch passend
- | Hochwertiger, ölbeständiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff

**21.80**

Art.-Nr.: 784433

Bessey Waagrechtspanner mit waagrecht Grundplatte STC-HH70**22.40**

Art.-Nr.: 1123778

Nonius Messschieber 530-101

0-150mm, 0,05mm, metrisch



Art.-Nr.: 504353

21.⁹⁰

Nonius Messschieber 530-122

0-150mm, 0,05mm, metrisch



Art.-Nr.: 873596

24.⁹⁰

Uhren-Messschieber 505-730

0-150mm, 0,02mm, 2mm/U, metrisch



Art.-Nr.: 947957

69.⁹⁰

Bügelmessschrauben Satz 103-913-50

einfache Ausführung 0-150mm,
(6 Stk.), 0,01 mm

349.-

Art.-Nr.: 934476



Fühlhebel 513-401-10E

horizontal Ausführung 0,14mm, 0,001 mm,
8 mm Schaft

104.-

Art.-Nr.: 1072355



Digital ABS AOS Messschieber 500-181-30

einfache Ausführung 0-150mm,
(6 Stk.), 0,01 mm

88.-

Art.-Nr.: 839173



Digital ABS Messschieber 500-706-20

CoolantProof IP67 0-150mm,
Tiefenmessstange

129.-

Art.-Nr.: 927839



Spezialreiniger Purgasol 200l

289.-

Art.-Nr.: 267921



Teilereinigungsgerät Typ M



459.-

Art.-Nr.: 711787

Teilereinigungsgerät Typ F 2



525.-

Art.-Nr.: 860136

Lorch Micor Stick 100 Jahre Blumenbecker Edition

Elektrode

- | Schweißbereich (in A) 10-150/160
- | Stromeinstellung stufenlos
- | schweißbare Elektroden (mm) 1,5-4,0

WIG

- | Schweißbereich (in A) 15-160

Einschaltdauer

- | ED 100% (in A) 110
- | ED 60% (in A) 120
- | ED bei max. Strom (in %) 30%

Netz

- | Netzspannung (in V) 230
- | Phasen (50/60 Hz) 1~
- | positive Netztoleranz (in %) 15%
- | negative Netztoleranz (in %) 15%
- | Netzabsicherung (in A) 16
- | Netzstecker Schuko

Maße und Gewichte

- | Maße (LxBxH) (in mm) 360x130x215
- | Gewicht (in kg) 4,9

Normen und Zulassungen

- | Norm EN 60974-01
- | Schutzart (EN 60529) IP23S
- | Isolierstoffklasse F
- | Kennzeichnung CE, S

Art.-Nr.: 1225290



Massekabel NEOPREN

mit Masseklemme 200 A, 25 mm²,
Dorn 13 mm, 4 m, Nr. 642545

Art.-Nr.: 886403



26.-

LORCH Brenner i-LTG 1700-UD

4m, Nr. 513.1704.3

Art.-Nr.: 755044



185.-

Schweißkabel NEOPREN

mit Elektrodenhalter 200 A, 25 mm²,
Dorn 13 mm, 4 m, Nr. 632545

Art.-Nr.: 886401



29.-

Flaschendruckminderer ProControl

Argon/Co2/HE 200 bar - 30l/min

Art.-Nr.: 1122982

43.-

LORCH MicorTIG 200 DC BasicPlus

Accu-ready, Nr. 108.2000.0

WIG

| Schweißbereich (in A) 5-180 | 5-200

| Stromeinstellung stufenlos

Elektrode

| Schweißbereich (in A) 10-140 | 10-180

| schweißbare Elektroden (mm) 1,5-3,2 | 1,5-4,0

Einschaltdauer WIG DC

| ED 100% (in A) - DC 130 | 140

| ED 60% (in A) - DC 150 | 160

| ED bei max. Strom (in %) - DC 25%

Netz

| Netzspannung (in V) 115 | 230

| Phasen (50/60 Hz) 1~

| positive Netztoleranz (in %) 15%

| negative Netztoleranz (in %) 15%

| Netzabsicherung (in A) 25 | 16

| Netzstecker Schuko

1270.-

Maße und Gewichte

| Maße (LxBxH) (in mm) 360x130x215

| Gewicht (in kg) 6,8

Normen und Zulassungen

| Norm EN 60974-01

| Schutzart (EN 60529) IP23S

| Isolierstoffklasse F

| Kennzeichnung CE, S



Art.-Nr.: 1156550



WIR GRATULIEREN UNSEREM
PLATIN PARTNER ZUM
100-JÄHRIGEM JUBILÄUM!



SKF Anwärmpatte TWIM 15K/230V inkl. Tasche TWIM 15-BAG

Tragbares Induktions-Anwärmgerät TWIM 15 inkl. Tasche

- Das tragbare Induktions-Anwärmgerät TWIM 15 von SKF ist zum Anwärmen von Rollenlagern bestimmt, die mit Presspassung auf einer Welle montiert sind.
- Die Hitze verursacht ein Expandierendes Lagers, was die Notwendigkeit einer Kraftanwendung während des Einbaus beseitigt.
- Eine Temperaturdifferenz von 90 °C zwischen dem Lager und der Welle ist im Allgemeinen ausreichend, um den Einbau zu ermöglichen.
- Darüber hinaus kann das TWIM 15 zum Anwärmen anderer ringförmiger, metallischer Bauteile verwendet werden und ist daher flexibel einsetzbar.

Art.-Nr.: 1223358



1589.-

SKF Set TMFT 36/6 im Koffer

- Vorzeitige Lagerausfälle verhindern
- Unsachgemäßer Einbau und hier insbesondere falsch angelegte Einbaukräfte sind für etwa 16% aller vorzeitigen Lagerausfälle verantwortlich.
- Der SKF Wälzlager-Einbauwerkzeugsatz wurde für den schnellen und präzisen Einbau von Lagern entwickelt.
- Das Risiko von Lagerschäden lässt sich dadurch minimieren.
- Die richtige Kombination von Schlagring und Schlaghülse stellt sicher, dass die Einbaukräfte nie über die Wälzkörper des Lagers geleitet werden.
- Hierdurch wird die Gefahr einer Beschädigung der Lagerlaufbahnen oder der Wälzkörper minimiert.
- Der Werkzeugsatz TMFT 36 ist auch für den Einbau von Buchsen, Dichtringen, Riemenscheiben usw. geeignet.
- Der TMFT 36 Satz besteht aus 36 Stützringen, 3 Schutzhülsen und einem Gummihammer sowie einem leichten Transportkoffer.

265.-



Art.-Nr.: 1223301


SKF Hakenschlüssel Satz HN 4-16

SKF Hakenschlüssel, HN-Reihe

- Passend für die meisten Anwendungsfälle
- Vermeiden Beschädigungen an Wellenmutter und Welle
- Der Kunststoffgriff ist öl-, fett- und schmutzbeständig und bietet sicheren Halt
- Das lasergravierte Kurzzeichen erleichtert die Identifizierung und Auswahl
- Verfügbar als Satz: SKF HN 4-16/SET besteht aus 9 Schlüsseln für die Wellenmuttergrößen 4 bis 16
- Auslieferung in einem stabilen Tragekoffer

Inhalt SKF HN 4-16/SET: HN 4, HN 5-6, HN 7, HN 8-9, HN 10-11, HN 12-13, HN 14, HN 15, HN 16

145.-

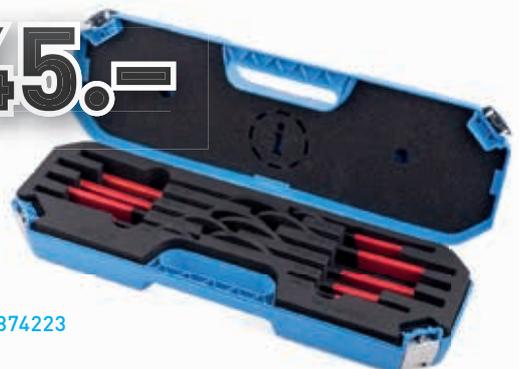

Art.-Nr.: 874223

Festo Polyurethanschlauch Serie PUN-H

Festo PUN-H Serie ist ein äußerst flexibler lebensmittelsicherer und hydrolysebeständiger Kunststoffschlauch für den Einsatz mit Druckluft-, Wasser- und Vakuumbetriebsmitteln. Dieser Druckluftschlauch wird aus Polyurethan gefertigt, das sorgt für Flexibilität für den Einsatz mit Energieketten und pneumatischen Anwendungen mit hohen Zykluszeiten. Die PUN-H-Serie ist dank eines einfachen One-Click-Prinzips sehr einfach zu installieren und verfügt über pneumatische Push-In-Fittings.

Eigenschaften und Vorteile
 Äußerst flexibler Kunststoffschlauch
 Hydrolysebeständig, daher geeignet für Wasseranwendungen
 Kompatibel mit einer Vielzahl von Armaturen
 Geeignet für den Einsatz in Reinräumen
 FDA-konform und korrosionsbeständig dank 100 % Polymerkonstruktion
 Druckluft gemäß ISO 8573-1:2010
 Betriebsdruck: -0.95 bis +10 bar
 Frei von Kupfer und PTFE
 RoHS-konform

Kunststoffschlauch PUN-H-4x0,75-NT natur

Art.-Nr.: 648402



PUN-H-6x1-NT natur

Art.-Nr.: 648403



PUN-H-8x1,25-NT natur

Art.-Nr.: 648404



Kunststoffschlauch PUN-H-4x0,75-BL blau

Art.-Nr.: 648409



PUN-H-6x1-BL blau

Art.-Nr.: 1223301



PUN-H-8x1,25-BL blau

Art.-Nr.: 603722



Kunststoffschlauch PUN-H-4x0,75-SW schwarz

Art.-Nr.: 648413



PUN-H-6x1-SW schwarz

Art.-Nr.: 648414




PUN-H-8x1,25-SW schwarz

Art.-Nr.: 648415



Kunststoffschlauch PUN-H-4x0,75-SI silber

Art.-Nr.: 657788

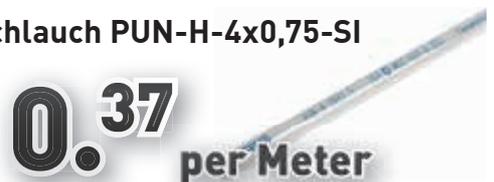

PUN-H-6x1-SI silber

Art.-Nr.: 657789



PUN-H-8x1,25-SI silber

Art.-Nr.: 657790



Stand.-Handreifenfüllmesser MS, Mano Ø 80 mm, ungeeicht, 0-12 bar 39.022

Standard-Handreifenfüllmesser mit Momentstecker, Schlauch drehbar, Mano Ø 80 mm, ungeeicht, 0-12 bar/170 psi, Stecknippel NW 7,2

- Robuster Standard-Handreifenfüllmesser mit vollgummierter Schutzhülle, Druckmanometer mit bar- und psi-Anzeige
- Geeichte, wahlweise ungeeichte Ausführung
- Schlauchlänge 50 cm
- Mit Stecknippel Messing für Kupplung NW 7,2 – 7,8

Art.-Nr.: 1101571

59.90



Hochleistungs-Blaspistole Typhoon, Alu, Stecker NW7, 29 K

Hochleistungs-Blaspistole "Typhoon" mit Standarddüse, Aluminium, Betriebstemp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Nippel NW 7,2

Stufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende Hochleistungs-Blaspistole mit ausgesprochen starker Blasleistung.

Gegenüber herkömmlichen Standardpistolen hat die "Typhoon" eine ca. 3-fach höhere Blasleistung und liegt auch bei voller Druckbeaufschlagung leicht und sicher in der Hand.

Art.-Nr.: 371696

15.90



Schlauchaufroller, PU-Schlauch Ø 12x8, G 1/4, Schlauchlänge 12 m 276.12

Schlauchaufroller für Druckluft/Wasser, PU-Schlauch Ø 12x8, Betriebstemp. max. 40 °C, PN max. 15 bar, G 1/4, Schlauchlänge 12 m

- Schlauchaufroller mit Aufrollautomatik und Federantrieb
- Robuste Schlaucharretierung, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Zur einfachen Wand- oder Deckenmontage

Art.-Nr.: 1092451

179.-



Werkstattschlauch-Set, Schnellverschlusskuppl., Schlauch- \varnothing 14,5x9 DSB9-20

Soft-PVC-Werkstattschlauch-Set, Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Schlauch- \varnothing 14,5x9, PN bei 20 °C max. 15 bar, Länge 20 m

Hochflexibler Schlauch für alle Druckluftanwendungen im Werkstattbereich, konfektioniert mit Messing-Einstecktülle und Messing-Schnellverschlusskupplung NW 7,2, oder wahlweise mit Sicherheitskupplung in Druckknopf-Ausführung NW 7,4 und Einstecktülle Stahl verzinkt.

25.⁹⁰

Art.-Nr.: 1085146



Spiralschl.-Kupplung-Set, Sicherheitskuppl., PA, \varnothing 10x8, 5,0 m SP10500PADSK

Spiralschlauch-Kupplung-Set, Sicherheitskupplung NW 7,4, Polyamid, Schlauch- \varnothing 10x8, PN bei 23 °C max. 15 bar, Länge 5,0 m

Für den sicheren und effektiven Durchfluss. Platzsparend durch kleine Windungen, leichte Handhabung durch geringes Gewicht.

39.⁹⁰

Art.-Nr.: 1225280



Sortimentsbox Schnellsteckverbinder Bestückung reduziert, PIBR 100

Sortimentsbox Schnellsteckverbindungen "Blaue Serie" mit reduzierter Bestückung, Steckverschraubungen und Steckverbinder

Handliche Kunststoff-Sortimentsbox mit reduzierter Bestückung, beinhaltet die gängigsten Artikel unserer Schnellsteckverbindungen "Blaue Serie"

Bestückung:

- 30 gerade Steckverschraubungen G 1/8-6 • G 1/4-6
- 27 L-Steckverschraubungen G 1/8-6 • G 1/4-6 • G 1/4-8
- 20 Gerade Steckverbindungen 6, 8 mm
- 13 L-Steckverbindungen 8, 10 mm
- 18 Y-Steckverbindungen 4, 6 mm
- 10 T-Steckverbindungen 4 mm

179.⁹⁰

Art.-Nr.: 1052748



Brennenstuhl

Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

IP44 40m H07RN-F 3G1,5

| Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

IP44 40m H07RN-F 3G1,5

| Kabellänge: 40.00 m

| Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5

| Kabelfarbe: schwarz

| Schutzart (IP): IP44

| Trommeldurchmesser: 290 mm

Art.-Nr.: 1224837

69.-



ProfessionalLINE Mobiler 360° LED Strahler

TU 23050 M 23700lm+3200lm, IP54, 5m H07RN-F

Hervorragende Rundumbeleuchtung durch 360° Abstrahlwinkel, blendfreies Licht und große Lichtstreuung.

Mit zusätzlich auszieh-, neig- und schwenkbarem Spot Teleskop. Arretier- und ausziehbar bis zu ca. 1,73 m.

| Kabellänge: 5.00 m

| Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5

| Kabelfarbe: schwarz

| Gehäusefarbe: schwarz

| Gehäusefarbe: orange

Art.-Nr.: 1225967

349.-



ProfessionalLINE Industriemontage-Set inkl. Taschenlampe

Tasche, Mobiler Akku LED Strahler X 4000 MA,
Powerblock mit Verlängerungskabel, Steckdosenblock mit
Schalter

Mobiler LED Akku Strahler CL 4050 MA Clip, 3800lm, IP65

Bestens geeignet für Montagearbeiten, in Kellern und an
Werkbänken.

Art.-Nr.: 1225969

- | Li-Ion Akku 7,4V/5Ah mit Ladeanzeige.
- | Leuchtdauer bis zu 12h, Ladezeit circa 5h.
- | Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb
mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen
Einwirkungen.
- | Gesamtlichtstrom: 3800 lm
- | Kapazität: 5.00 Ah
- | Gehäusefarbe: schwarz
- | Spannung: 7.4 V
- | Batterie Bauart: Akku fest eingebaut



Mobiler LED Akku Strahler CL 4050 MA Clip, 3800lm, IP65

Mobiler LED Akku Strahler CL 4050 MA Clip, 3800lm, IP65

Bestens geeignet für Montagearbeiten, in Kellern und an Werkbänken.

- | Li-Ion Akku 7,4V/5Ah mit Ladeanzeige.
- | Leuchtdauer bis zu 12h, Ladezeit circa 5h.
- | Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb
mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.
- | Gesamtlichtstrom: 3800 lm
- | Kapazität: 5.00 Ah
- | Gehäusefarbe: schwarz
- | Spannung: 7.4 V
- | Batterie Bauart: Akku fest eingebaut

Art.-Nr.: 1205807




Knipex Schaltschrankschlüssel TwinKey

KNIPEX TwinKey® Schaltschrankschlüssel für gängige Schränke und Absperrsysteme 92 mm

18.65

Art.-Nr.: 738358




Knipex Zangen-Satz Profi 3-teilig

Cobra 250mm Hightech-Wasserpumpenzange, 180mm-Kombizange, 160mm-Seitenschneider von Knipex

Art.-Nr.: 750101

39.-

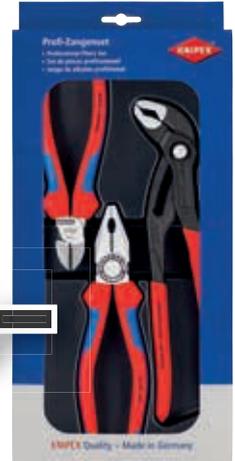

799.-

Knipex Werkzeugkoffer "BIG Basic Move" Mechanik 79-teilig

Mechanik 79-teilig 520 mm

Art.-Nr.: 1188350



Knipex Hammerzange

mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert poliert,
210 mm Ø 1,8 mm Schneide mit Facette



Art.-Nr.: 725148

Knipex Wasserpumpenzange Alligator® 180 mm

mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen schwarz atramen-
tiert poliert, 180 mm



Art.-Nr.: 915863

Knipex Wasserpumpenzange Alligator® 250 mm

mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen schwarz atramen-
tiert poliert, 250 mm



Art.-Nr.: 5077

Knipex Wasserpumpenzange Alligator® 300 mm

mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen schwarz atramen-
tiert poliert, 300 mm



Art.-Nr.: 65099

Knipex Abmantelungsmesser 180 mm 1000V

Abmantelungsmesser mit Gleitschuh isolierender Mehrkompo-
nenten-Griff, VDE-geprüft, 180 mm



Art.-Nr.: 786834

23.50

Pferd Fiberschleifscheiben

Legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen und harte metallische Schichten können mit diesen Fiberschleifern besonders aggressiv und effizient bearbeitet werden.

Für überzeugende Ergebnisse ist die Schleiffläche mit Keramikkörnern besetzt, die gemeinsam mit schleifaktiven Zusätzen im Belag eine besonders hohe Abtragsleistung ermöglichen. Diese Beimischung bewirkt auch einen kühleren Schliff und verhindert das Zusetzen des Schleifers.


Die Verwendung des Fiberschleifers ist nur mit COMBICLICK®-Stützteller möglich, bei der Halter und Werkzeug mit einer hoch belastbaren Metallverschraubung verbunden sind.

CC-FS 125 Co-Alu 60, VE = 25 Stück inkl. Stützteller CC-GT 125 M14



Art.-Nr.: 1223462

CC-FS 125 Victograin 36, VE = 25 Stück inkl. Stützteller CC-H-GT 125 M14

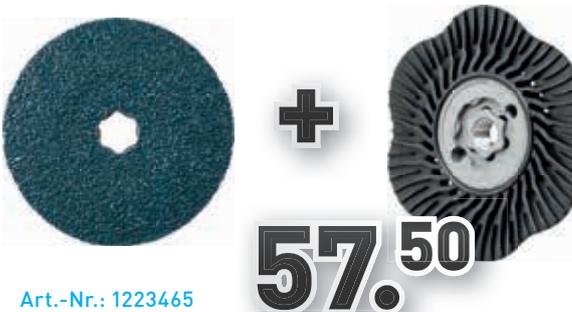

Art.-Nr.: 1223465

Pferd HM-Frässtiftset Set 1406 Allround Promo inkl. Bohrerstet

Zahnung: ALLROUND

Inhalt: 3 Hartmetallfrässtifte, Schaft-ø 6 mm, Zahnung ALLROUND
je 1 Stück: ZYAS 0616/6 ALLROUNDWRC 0616/6
ALLROUND RBF 0618/6 ALLROUND

Art.-Nr.: 1216247



Pferd HM-Frässtiftset Set 1412 Allround Promo inkl. Bohrerstet

Zahnung: ALLROUND

Inhalt: 3 Hartmetallfrässtifte, Schaft-ø 6 mm, Zahnung ALLROUND
je 1 Stück: ZYAS 1225/6 ALLROUNDWRC 1225/6 ALLROUND RBF
1225/6 ALLROUND

Art.-Nr.: 1216248

Pferd HM-Frässtiftset Set 1414 Allround HC-FEP Promo inkl. Bohrerstet

Zahnung: ALLROUND

Inhalt: 3 Hartmetallfrässtifte, Schaft-ø 6 mm, Zahnung ALLROUND
je 1 Stück: ZYAS 1225/6 ALLROUNDWRC 1225/6 ALLROUND RBF
1225/6 ALLROUND

Art.-Nr.: 1216251

**Klingspor Trennscheibe A660R
Supra 125 x 1 x 22,23 mm**

- | Frei von Eisen, Schwefel und Chlor
- | Geringe Gratbildung
- | Sehr gute Schnittleistungen

Art.-Nr.: 916875



25 Stk. je 0.⁷⁵
100 Stk. je 0.⁵⁹

**Klingspor Trennscheibe gerade
A60TZ 125 x 1 x 22,23 mm**

- | Frei von Eisen, Schwefel und Chlor
- | Kurze Trennzeiten
- | Geringe Gratbildung
- | Geringe thermische Belastung

Art.-Nr.: 275190



25 Stk. je 0.⁷⁹
100 Stk. je 0.⁶⁵

**Klingspor Trennscheibe EDGE Special
125 x 1,2 x 22,23 mm, VE = 25 Stück**

- | Hochleistungs-Trennscheibe mit selbstschärfendem Schleifkorn
- | Hohe Schnittleistung bei gleichzeitig langer Lebensdauer
- | Breites Anwendungsspektrum
- | Verpackt zu je 25 Stück in der Kronenflex Box® für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit

25.⁹⁰

Art.-Nr.: 1197452



**Klingspor Trennscheibe gerade
A46TZ 230 x 1,9 x 22,23 mm**

- | Frei von Eisen, Schwefel und Chlor
- | Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar
- | Erste Wahl für Profi-Anwendungen und schnelles Trennen von anspruchsvollen Materialien

25 Stk. je 1.⁶⁵
100 Stk. je 1.⁴⁹

Art.-Nr.: 105799



Taschenlampe LED HS 1.120

Abmessungen: L: 158 mm x B: 32 mm x H: 17 mm



Art.-Nr.: 1225976

5.⁹⁰

Kabelbinder Sortiment

1500 Stück
verschiedene Größen und Farben

13.⁹⁵

Art.-Nr.: 623512



179.⁻

GT Werkzeugkoffer NEW MEGA WHEELS PTS

485x190x370mm
fahrbar, Gewicht: 7,5 kg

Art.-Nr.: 764966

GT Werkzeugtasche PSS COMPACT BAG

230x110x320mm
Gewicht: 1,3 kg

35.⁻

Art.-Nr.: 764696



Jokari Sortiment 3 teilig in L-Boxx mini

Super 4 Pro, Coaxi No. 1, SECURA No. 15

3 teiliges Jokari Set in L-Boxx mini bestehend aus:

- | Super 4 Pro (460300) Abisolierzange zum Abisolieren von PVC isolierte Leiter von 0,2 - 6,0 mm²
- | Coaxi No. 1 (460122) Entmantelt alle gängigen Coaxialkabel von Ø 4,8 - 7,5 mm, wie auch RG 58U / RG 59U Kabel
- | SECURA No. 15 (460238) Entmanteler zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel z. B. NYM
- | 3x 1,5 mm² bis 5x 2,5 mm²
- | Hervorragend für Arbeiten in Abzweig- und Verteilerdosen geeignet.
- | Die Werkzeuge liegen in einer hochwertigen Schaumeinlage.

49.⁻

Art.-Nr.: 1225977



Stahlrohr, Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, RAL 5007 Brillantblau. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen. Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) bieten auf ebenen Böden viele Vorteile. Der Kraftaufwand für Transporte minimiert sich spürbar: mit leichtem Aufwand können selbst schwere Lasten komfortabel, sicher und geräuscharm bewegt werden.

Schiebebügelwagen 2502

Tragfähigkeit: 500 kg, Ladefläche: 1000x700 mm



169.-

Art.-Nr.: 937866

Tischwagen 2742

Tragfähigkeit: 300 kg, Ladefläche: 1000x600 mm



198.-

Art.-Nr.: 108508

Magazinwagen 1200

Tragfähigkeit: 250 kg Ladefläche: 850x450 mm



119.-

Art.-Nr.: 756930



Tischwagen 2740

Tragfähigkeit: 300 kg,
Ladefläche: 850x500 mm

175.-

Art.-Nr.: 711216

Tischwagen 2744

Tragfähigkeit: 80 kg, Ladefläche 1.000 x 700 mm



239.-

Art.-Nr.: 1225974

**1 Klemmhalter + 10 WSP
oder 20 WSP**

79.-

Typ		Inhalt
CNMG120408-ADF YB6315	P	10
CNMG120408-ADF YB9320 M 10	M	10
CNMG120408-DM YB6315 P 10	P	10
CNMG120408-DM YBC252 P 10	P	10
CNMG120408-NM YBG205 S 10	S	10
CNMG120408-EG YB9320 M 10	M	10
CNMG120408-EG YBM253 M 10	M	10
CNMG120408-EM YBM253 M 10	M	10
CNMG120408-DR YBC252 P 10	P	10
CNMG120408-TC YB7315 K 10	K	10
CNMG120408-ZM YB6315 P 10	P	10
DCLNR/L2020K12 1		1
DCLNR/L2525M12 1		1
PCLNR/L2020K12 1		1
PCLNR/L2525M12 1		1



**1 Klemmhalter + 10 WSP
oder 20 WSP**

99.-

Typ		Inhalt
DNMG150608-ADF YB6315	P	10
DNMG150608-ADF YB9320	M	10
DNMG150608-DM YB6315	P	10
DNMG150608-DM YBC252	P	10
DNMG150608-NM YBG105	S	10
DNMG150608-EG YB9320	M	10
DNMG150608-EG YBM253	M	10
DNMG150608-EM YBM253	M	10
DNMG150608-DR YBC252	P	10
DNMG150608-TC YB7315	K	10
DNMG150608-ZM YB6315	P	10
DDJNR/L2020K15		1
DDJNR/L2525MK15		1
PDJNR/L2020K15		1
PDJNR/L2525MK15		1

**1 Klemmhalter + 10 WSP
oder 20 WSP**

89.-

Typ		Inhalt
WNMG080408-ADF YB6315	P	10
WNMG080408-ADF YB9320	M	10
WNMG080408-DM YB6315	P	10
WNMG080408-DM YBC252	P	10
WNMG080408-NM YBG105	S	10
WNMG080408-EG YB9320	M	10
WNMG080408-EG YBM253	M	10
WNMG080408-EM YBM253	M	10
WNMG080408-DR YBC252	P	10
WNMG080408-TC YB7315	K	10
WNMG080408-ZM YB6315	P	10
DWLNR/L2020K08		1
DWLNR/L2525M08		1
PWLNR/L2020K08		1
PWLNR/L2525M08		1



Leit- und Zugspindeldrehmaschine ZMM C 400 TS x 1000

24100.-

Drehdurchmesser über Bett: 400 mm
 Drehdurchmesser über Schlitten: 235 mm
 Bettbreite: 320 mm
 Spitzenweite: 1.000 mm
 Spindelbohrung: 52 mm
 Drehzahlstufen: 4 St
 Drehzahlbereich: 18 - 2.120 U/min
 Antriebsleistung: 7,5 kW
 Gewicht ca.: 1.540 kg

Ausstattung

- | Stufenlose Drehzahlregelung
- | Eilgänge in X- und Z-Achse
- | Mitfd. Lünette ø10-80mm
- | Feste Lünette ø10-100mm
- | Feste Lünette ø100-200mm
- | Länganschlag
- | Fußbremse
- | T-Nuten im Querschlitzen
- | Multifix Stahlhalterkopf B inkl. 4 Wechselhaltern

Anton Kessel

529.-



Kastenwerkbank B1500 x T700 x H840 mm

RAL 7035/7012 BMP: 40 mm 2 Schubladen, 2 Türen

- | Hochwertige Konstruktion aus Qualitätsfeinblech
- | Unterschrank: B 1200xT 640xH 600 mm.
- | Mit Niveaueingleich, Verstellbereich 20 mm.
- | Arbeitsplatte aus Buche massiv, Stärke: 40 mm
- | Belastung: 1200 kg, bei gleichmäßiger Flächenlast.
- | Rollengeführte Schubladen, mit hochwertiger Alu-Griffleiste, 90 % ausziehbar, Tragkraft: 70 kg
- | Schubladen-Innenmaß: B 500xT 540 mm.
- | Zentralschließung: mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln.
- | Auf Anfrage: durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich.
- | 2-farbig pulverbeschichtet
- | Ausführung: 2 Schubladen (2x FH 170 mm), 2 Türen (2x FH 340 mm)

Art.-Nr.: 1101571

Kastenwerkbank B1500 x T700 x H840 mm

RAL 7035/7016 BMP: 40 mm 2 Schubladen, 2 Türen

Art.-Nr.: 1215415

529.-



Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt. | Gültig solange der Vorrat reicht. | Preisgültigkeit bis zum 28.02.2022 | Für Druckfehler keine Haftung.

Schubladenschrank B760 x T675 x H1000 mm

RAL7035/5012 6 Schubladen

- | Hochwertige Konstruktion aus Qualitätsfeinblech
- | Gehäusetraglast max. 1000 kg, bei gleichmäßiger Flächenlast
- | Schubladen mit 100 % Vollauszug Einzelauszugssperre
- | Tragkraft pro Schublade 75 kg
- | Innenmaß B 600xT 600 mm
- | Mit 25-mm-Raster-Lochboden und geprägten Seitenwänden für die Schubladenunterteilung
- | Hochwertiger Aluminiumgriff mit Beschriftungsleiste
- | Zentralverschluss mit DOM® Wechselzylinder
- | Durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich
- | 2-farbig pulverbeschichtet

Merkmale:

Ausführung: Schubladenschrank

Schubladen innen: 600 x 600 mm (BxT)

Tragkraft: 75 kg je Schublade

Ausführung: abschließbar, Aluminiumgriffe mit Beschriftungsleiste

Maße HxBxT: 1000 x 760 x 675 mm

Höhe: 1000 mm

Anzahl der Schubfächer: 6

Sockelausführung: 2x 120/ 2x 150/ 2x 180 mm

Farbe ähnlich RAL: RAL 7035/ RAL 5012

Art.-Nr.: 1207682



649.-

Schubladenschrank B760 x T675 x H1000 mm

RAL7035/5012, 7 Schubladen

Art.-Nr.: 1225947

705.-



2x5 Stufen

Art.-Nr.: 1096109

125.-



Zarges Stufenleiter Nova S

Der Klassiker für sicheren Stand und bequemes Arbeiten mit praktischer Ablageschale und hochstabiler, patentierter Stufen-Holm-Verbindung.

- | Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsflächen
- | Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung
- | Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile
- | Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte
- | Patentierte Stufenkonstruktion: robust, stabil, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung
- | Optimale Stabilität der Plattform durch Alu-Strangpressprofil
- | Zwei Brückenheber aus Strangpressprofil
- | Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe
- | Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr
- | Entspricht der Norm EN 131 professional

Zarges Stehleiter Coni B

Für alle, die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6.70 m.

- | Stabile Leichtmetallsprossen (30 x 30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche
- | Robuste, stabil verschraubte Stahlscharniere
- | Spreizsicherung durch zwei hochfeste Perlongurte verdrehsicher an der Sprosse befestigt
- | Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- | Zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse
- | Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- | Entspricht der Norm EN 131 professional

4 Stufen

Art.-Nr.: 353072

109.-

5 Stufen

124.-

Art.-Nr.: 353073



2x6 Stufen

Art.-Nr.: 22707

165.-

2x7 Stufen

Art.-Nr.: 1092141

179.-

6 Stufen

Art.-Nr.: 353074

149.-

Zarges Mehrzweckleiter Skymaster DX

Hohe Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

- | Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechttem Auftritt in Gebrauchsstellung
- | Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar
- | Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche
- | Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität
- | Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand
- | Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- | Nicht treppengängig einsetzbar
- | Entspricht der Norm EN 131 professional

3x7 Sprossen 3-tlg.

209.-

Art.-Nr.: 806309

3x9 Sprossen 3-tlg.

279.-

Art.-Nr.: 878627

3x11 Sprossen 3-tlg.

345.-

Art.-Nr.: 352991



**Univerlschrank 1950x940x400mm,
4 Fachböden verzinkt, 50 kg Traglast**

- | Flexible Fachböden
- | 4 Fachböden, verzinkt, im 30-mm-Raster verstellbar
- | Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last pro Boden ca. 50 kg

In zwei Lackierungen erhältlich
 Gehäuse und Türen in RAL 7035 lichtgrau
 Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau, Türen in RAL 5012 lichtblau

Maße H 1950xB 940xT 400 mm



RAL7035/7035

209.-

Art.-Nr.: 1207741



RAL7035/5012

209.-

Art.-Nr.: 520956

**Schwerlastschrank 1950x940x400mm,
4 Fachböden verzinkt, 110 kg Traglast**

- | Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- | Patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln
- | Türaufhängung durch außen liegende Scharniere (ca. 180° Öffnungswinkel)
- | Türverstärkung (mittig) mit verdeckter Schließstange
- | Schrank oben bei der Höhe 1000 und 2000 mm mit schwarzer Gummiriefenmatte
- | Einlegeböden
- | Verzinkt und verstellbar im 15-mm-Raster
- | 110 kg Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last
- | Feldlast: 700 kg

RAL7035/7016

209.-

Art.-Nr.: 1221881

RAL 7035/7035

405.-

Art.-Nr.: 521135



RAL 7035/5012

405.-

Art.-Nr.: 925672

**Handy Allzweckgerät
250 kg - 1,5 m Hubhöhe**

- | Ausführung: Handy
- | Tragfähigkeit: 250 kg
- | Normalhubhöhe: 1,50 m
- | Hubkraft bei Nennlast: 25,0 daN
- | Hubhöhe bei einer Hebelumdrehung: 80 mm
- | Gewicht bei Normalhub: 2,20 kg
- | Ausführung: Handy
- | Anzahl Kettenstränge: 1



82.-

Art.-Nr.: 299184

**Handy Allzweckgerät
500 kg - 1,5 m Hubhöhe**

- | Ausführung: Handy
- | Tragfähigkeit: 500 kg
- | Normalhubhöhe: 1,50 m
- | Hubkraft bei Nennlast: 25,0 daN
- | Hubhöhe bei einer Hebelumdrehung: 40
- | Gewicht bei Normalhub: 2,80 kg
- | Ausführung: Handy
- | Anzahl Kettenstränge: 1



102.-

Art.-Nr.: 390779

**Stirnradflaschenzug
500 kg - 3,0 m Hubhöhe**

- | Anzahl Kettenstränge: 1
- | Gewicht bei Normalhub (3 m): 9,0 kg
- | Hub je 1 m Abhaspelung der Handkette: 26 mm
- | Hubkraft bei Nennlast: 21 daN
- | Kettenabmessungen dxt: 5x15 mm
- | Modell: VS III 0,5/1
- | Tragfähigkeit: 500 kg



199.-

Art.-Nr.: 772921

**Stirnradflaschenzug
1500 kg - 3,0 m Hubhöhe**

- | Anzahl Kettenstränge: 1
- | Gewicht bei Normalhub (3 m): 9,0 kg
- | Hub je 1 m Abhaspelung der Handkette: 26 mm
- | Hubkraft bei Nennlast: 21 daN
- | Kettenabmessungen dxt: 5x15 mm
- | Modell: VS III 0,5/1
- | Tragfähigkeit: 1.500 kg

245.-

Art.-Nr.: 1226019



**Trägerklemme YC 1
Tragkraft 1000 kg**

- | Tragfähigkeit: 1000 kg
- | Modell: YC 1
- | Gewicht: 4 kg
- | Flanschbreite: 75-230 mm

109.-

Art.-Nr.: 95853

**Trägerklemme YC 2
Tragkraft 2000 kg**

- | Tragfähigkeit: 2000 kg
- | Modell: YC 2
- | Gewicht: 5 kg
- | Flanschbreite: 75-230 mm

124.⁹⁰

Art.-Nr.: 95854

**Trägerklemme YC 3
Tragkraft 3000 kg**

- | Tragfähigkeit: 3000 kg
- | Modell: YC 3
- | Gewicht: 9 kg
- | Flanschbreite: 80-320 mm

179.-

Art.-Nr.: 95855

Steckregal COMPACT

- | preiswertes Steckregal:
 - | mit zerlegten Rahmen (S3) in verzinkt
 - | mit vorgefertigten (= geclinchten) Rahmen in kunststoffbeschichtet, RAL 7035 lichtgrau
- | schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
- | die Aussteifung der Doppelregale erfolgt durch Längsriegel
- | Fachböden komplett mit End-/Mittelanschlag verzinkt (Abdeckboden ohne End-/Mittelanschlag)
- | Fachböden/Profile aus Qualitätsstahl
- | Fachböden im 25-mm-Raster verstellbar
- | alle META COMPACT Büroregale mit dübelfähigen Stahlfüßen

Lieferumfang

Grundregal: 2 Rahmen mit Stahlfüßen,
 Fachböden gemäß Tabelle, Montagezubehör
 Anbauregal: wie Grundregal, jedoch mit
 1 Rahmen



GF 1850x1000x300 mm

grau

189.-

Art.-Nr.: 683319

GF 1850x1000x300 mm

verzinkt

156.-

Art.-Nr.: 738414

AF 1850x1000x300

grau

142.-

Art.-Nr.: 683320

AF 1850x1000x300 mm

verzinkt

126.⁵⁰

Art.-Nr.: 837536

GF 2200x1000x300 mm

grau

215.-

Art.-Nr.: 189461

GF 2200x1000x300 mm

verzinkt

188.-

Art.-Nr.: 742886

AF 2200x1000x300 mm

grau

165.-

Art.-Nr.: 189401

AF 2200x1000x300 mm

verzinkt

149.-

Art.-Nr.: 742970

Packtisch mit Spanplatten

Komplettregal

- | konstruktiv einfaches Weitspannregal mit gleichschenkligen, symmetrischen Winkelprofilen
- | einfacher Aufbau durch Steckmontage
- | umlaufender Kantenschutz der Holzeinlegeböden durch Versenkung im Stufenholm
- | Zwischenboden höhenverstellbar im Raster von 50 mm
- | Stufenholm in Längs- und Tiefenrichtung
- | zwei Unterzüge in jeder Fachebene, Aufsatz mit nur einem Unterzug
- | Oberfläche Profile und Holme verzinkt

970x2000x800 mm

259.-

Art.-Nr.: 742070

970x2500x800 mm

380.-

Art.-Nr.: 742071



**1970/970x2000x400/800 mm
mit Ablage**

Art.-Nr.: 741520

425.-

**1970/970x2500x400/800 mm
mit Ablage**

Art.-Nr.: 742073

650.-



Aktuelle Aktion
als PDF-Datei
ansehen

B.
BLUMENBECKER

WIR LIEFERN ANTWORTEN

FREUEN SIE SICH AUF **WEITERE SONDER-
ANGEBOTE** IN DER 2. AUSGABE IM MÄRZ.

KOSTENLOSE ZUGABE

Ab einem Auftragswert von 400,- € netto
erhalten Sie einen Bluetooth-Lautsprecher
im Wert von 29,- € kostenlos dazu!
Nur so lange Vorrat reicht.



UNSERE STANDORTE

59269 BECKUM

Sudhoferweg 99-107
T: +49 2521 8406-158
F: +49 2521 8406-188

59557 LIPPSTADT

Erwitter Straße 151
T: +49 2941 72894-0
F: +49 2941 72894-99

46149 OBERHAUSEN

Graf-Zeppelin-Str. 1
T: +49 208 99476-0
F: +49 208 655626

58099 HAGEN

Schwerter Str. 15
T: +49 2331 3203-6
F: +49 2331 3203-90

81169 MÜNCHEN

Zeppelinstraße 71-73
T: +49 89 45835-339
F: +49 89 45835-368

33378 RHEDA-WIEDENBRÜCK

Rietberger Straße 9
T: +49 5242 57919-0
F: +49 5242 57919-20

58636 ISERLOHN

Baarstraße 170
T: +49 2371 4305-30
F: +49 2371 4305-49

48163 MÜNSTER

Harkortstraße 16
T: +49 251 97505-0
F: +49 251 97505-50

59494 SOEST

Am Silberberg 2-4
T: +49 2921 707-0
F: +49 2921 707-77
